



Remove the safety cap from product(s)



Enlevez les bouchons de sécurité de vos produits



Sicherheitskappe entfernen



Connect starter cable to first product / accessory

Connectez la prise à la première guirlande lumineuse / au premier accessoire

Anschlußkabel and erstes Produkt / Zubehör anschließen



Continue connecting lights / accessories

Continuez à connecter les guirlandes et accessoires

Alle weiteren, benötigten Lichtersets / Zubehör anschließen



Secure end screw cap to finish light chain

Placez le bouchon à vis sur la dernière lumière pour finir la chaîne

Befestigen Sie die Endschraubkappe am Ende der leichten Kette.



1. This product must be connected to a compatible ConnectPro® starter cable or power supply (e.g. MV021). Do not exceed the maximum load rating of the starter cable or power supply. Please refer to the power rating label on the power supply for the maximum allowable load.

2. Ensure all connectors are fully tightened and that the sealing rings are correctly positioned to maintain the IP65 waterproof rating.




1. Ce produit doit être raccordé à un câble de démarrage ConnectPro® compatible ou à une alimentation électrique (référence produit, MV021). Ne dépassez pas la charge maximale admissible du câble de démarrage ou de l'alimentation électrique. Veuillez vous reporter à l'étiquette de puissance figurant sur l'alimentation électrique pour connaître la charge maximale admissible.

2. Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien serrés et que les joints d'étanchéité sont correctement positionnés afin de garantir l'indice de protection IP65.



1. Dieses Produkt muss an ein kompatibles ConnectPro®-Anschlusskabel oder ein Netzteil (Artikelnummer MV021) angeschlossen werden. Die maximale Belastbarkeit des Anschlusskabels oder Netzteils darf nicht überschritten werden. Die maximal zulässige Belastung entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Netzteil.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbinder fest angezogen sind und die Dichtungsringe korrekt positioniert sind, um die Schutzart IP65 zu gewährleisten.

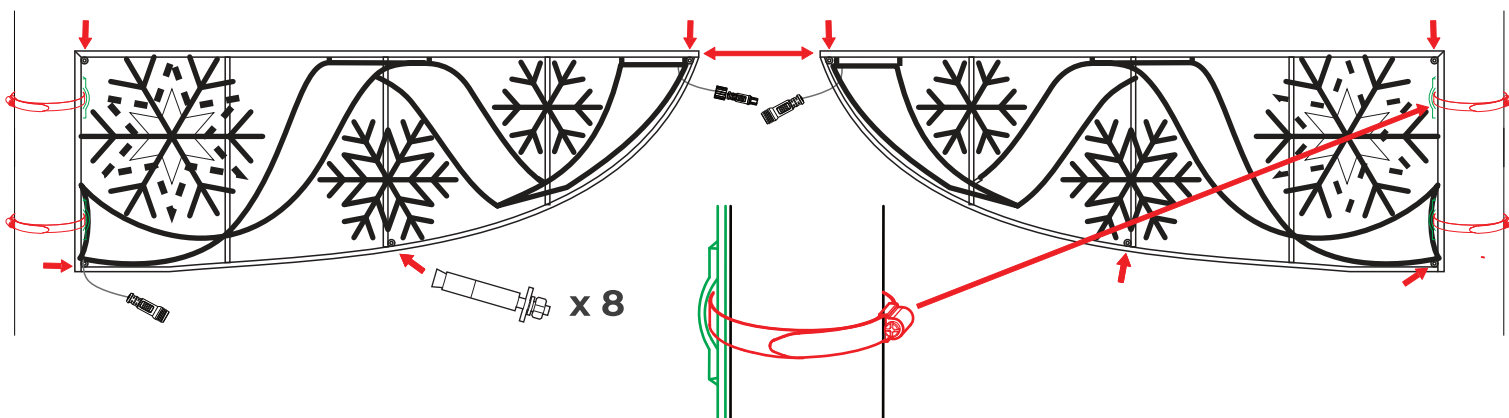

In the interest of the safe and proper use of this product, please read these instructions carefully and retain them for future reference.

General

1. Part of our 240V connectable system, ConnectPro® products have been designed only to be used with a ConnectPro® starter cable. **2.** All products in this range come with weatherproof, 2 pin connectors, which are designed to connect seamlessly. **3.** Always check the power rating label for maximum LED quantity and power consumption for each product, do not exceed this maximum number. **4.** Products in this range are manufactured to IP65 standards, allowing indoor and outdoor use.

Before you start

1. Check all products for any damage or defects before connecting to an electricity supply. **2.** When connecting ConnectPro® products, ensure all connections are dry before securing them. Check that water seals (rubber 'o' rings) are in place and tighten the screw cap over the connection to secure. **3.** Before installation, test all products are working correctly. (Festive Lights Ltd will not cover any costs related to pre/reinstallation). **4.** This product MUST NOT BE MODIFIED; if any modification is made i.e., cutting / extending lead wires, or using a different power source than supplied, the warranty will be invalidated and may render the product unsafe. **5.** Make sure you connect the power supply to a standard 230V socket, do NOT switch on until all connections are secure. **6.** Carefully position cables to avoid causing a 'tripping' hazard.

Installation

1. Before installing, it is recommended that you test all your lights together and check all connections are secure. **2.** Connect the power supply to a regular 230V socket, ensuring that you don't switch on until all connections are complete. **3.** Always plug the power source/starter cable indoors or in a suitable weatherproof socket to ensure a safe connection. **4.** This product is supplied with two fixing kits. The first kit is designed for lamp post (cross street) installation and includes adjustable hanging straps for mounting the silhouette onto a lamp post. The second kit is intended for wall mounting and includes expansion screws, which are best suited for installation into concrete, brick, or masonry. If you plan to install the product on an alternative surface, we recommend purchasing screws that are suitable for that specific material.

Step-by-Step Installation Guide

- Cross Street Guide

Using the adjustable hanging straps provided: **1.** Position the silhouette at the desired height on the lamp post. **2.** Loop the straps through the attachment points on the silhouette. **3.** Tighten the straps to securely fasten the motif in place. **Using Additional Zip Ties:** For increased stability, in windy locations, additional heavy-duty, outdoor-rated zip ties (not provided) may be used to further secure the frame directly to the pole. **Positioning:** Ensure the motif faces the street or the primary viewing area.

- Wall Mount Guide

- A. Position the silhouette:** Hold the silhouette against the wall and mark the positions of the eight mounting loops.
- B. Drill the Hole:** Use a hammer drill and a masonry bit to drill a hole slightly deeper than the anchor's length, matching the diameter of the expansion shield.
- C. Clean the Hole:** Remove all dust and debris using a brush or a vacuum to ensure a solid, secure grip.
- D. Insert the Anchor:** Tap the expansion anchor into the hole with a hammer until it is flush with the surface.
- E. Install the Fixture:** Place the object you are fastening over the hole.
- F. Expand and Tighten:** Insert the bolt or screw, and tighten clockwise. As it turns, the sleeve expands against the masonry.
- G. Final Secure:** Use a torque wrench or socket wrench to ensure the bolt is fully tightened to create a secure, heavy-duty fixing.

Storage / Warnings / Contact

1. The lifespan of this system is subject to the way in which it is handled. Make sure it is handled carefully during assembly, dismantling, and storage. **2.** Dry thoroughly before storage, as damp conditions can shorten the lifespan. **3.** For decorative purposes only. Keep out of reach of children and animals. Risk of electric shock and strangulation hazard. **4.** This product cannot be submerged in water or positioned near any source of direct heat. **5.** The 3-pin starter cable plug is NOT waterproof. **6.** Check regularly for signs of wear and tear, discontinue use immediately if damaged. Dispose of accordingly. **7.** The LED bulbs used are designed for long life and are non-replaceable. Do not attempt to repair or replace them. **8.** For any technical information relating to this product, please email Festive Lights Ltd on contact@festive-lights.com. We aim to respond within 2 working days. Alternatively, please contact our help line on +44 (0)1257 792111. This service is available between 9.00am-5.00pm Monday to Friday.



For more information about products in this ConnectPro® range, including troubleshooting and installation tips, scan the QR code on the left using your mobile phone camera, you will then see a pop-up link which will take you to our most up to date online manual.

Pour une utilisation sécurisée et adéquate de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les garder pour y revenir si besoin.

Informations générales

1. Faisant partie de notre système connectable 240V, ce produit ne doit être utilisé qu'en conjonction avec l'un de nos câbles de démarrage ConnectPro. **2.** Tous les produits de cette gamme sont équipés de connecteurs à 2 broches résistants aux intempéries, conçus pour se connecter sans problème. **3.** Vérifiez votre étiquette de puissance pour la quantité maximale de LED et la consommation d'énergie de ce produit, et ne dépassez pas ce nombre maximum. **4.** Les produits de cette gamme 240V sont fabriqués selon les normes IP65, permettant une utilisation en intérieur et en extérieur. **5.** Les produits de cette gamme 240V sont fabriqués selon les normes IP65, permettant une utilisation en intérieur et en extérieur. Adapté à un usage commercial, ce système connectable de haute qualité utilise un câblage en caoutchouc durable et une technologie innovante d'étanchéité des ampoules, ce qui signifie que ces lampes sont construites pour résister aux conditions météorologiques changeantes et à une utilisation extérieure prolongée.

Avant de commencer

1. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé ou défectueux avant de le connecter à une alimentation électrique, vérifiez que tous les joints d'étanchéité (joints toriques en caoutchouc) sont en place. **2.** Avant l'installation, vérifiez que tous les produits fonctionnent correctement. (Festive Lights Ltd ne couvrira pas les coûts liés à la pré-réinstallation). **3.** Ce produit NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ ; si une modification est apportée, c'est-à-dire couper/allonger les fils ou utiliser une source d'alimentation différente de celle fournie, la garantie sera annulée et le produit pourrait devenir dangereux. **4.** Assurez-vous de connecter l'alimentation électrique à une prise standard de 230V, ne mettez PAS l'appareil sous tension tant que toutes les connexions ne sont pas sécurisées. **5.** Positionnez soigneusement les câbles pour éviter tout risque de trébuchement.

Installation et Rangement

1. Avant l'installation, il est recommandé de tester toutes vos lumières ensemble et de vérifier que toutes les connexions sont bien fixées. **2.** Branchez l'alimentation électrique à une prise standard de 230 V, en veillant à ne pas mettre l'appareil sous tension avant que toutes les connexions soient terminées. **3.** Branchez toujours le câble d'alimentation/de démarrage à l'intérieur ou dans une prise étanche appropriée afin de garantir une connexion sûre. **4.** Ce produit est livré avec deux kits de fixation. Le premier kit est conçu pour une installation sur un lampadaire (à l'angle d'une rue) et comprend des supports de suspension réglables permettant de fixer la silhouette sur un lampadaire. Le second kit est destiné à un montage mural et comprend des chevilles à expansion, particulièrement adaptées à une installation dans le béton, la brique ou la maçonnerie. Si vous prévoyez d'installer le produit sur une autre surface, nous vous recommandons d'acheter des vis adaptées à ce matériau spécifique.

Guide d'installation étape par étape

- Guide d'installation dans la rue

À l'aide des supports de suspension réglables fournis : **1.** Positionnez la silhouette à la hauteur souhaitée sur le lampadaire. **2.** Passez les supports dans les points de fixation de la silhouette. **3.** Serrez les supports pour fixer solidement le motif en place. **À l'aide d'attaches supplémentaires :** pour plus de stabilité, vous pouvez utiliser des attaches supplémentaires résistantes et adaptées à une utilisation en extérieur pour fixer davantage le cadre directement au poteau. **Positionnement :** assurez-vous que le motif est orienté vers la rue ou la zone de visibilité principale.

- Guide de montage mural

- A. Positionnez l'étoile :** Placez la silhouette contre le mur et marquez l'emplacement des huit œillets de fixation.
- B. Percez le trou :** utilisez un marteau perforateur et un foret à maçonnerie pour percer un trou légèrement plus profond que la longueur de l'ancrage, correspondant au diamètre de la cheville à expansion.
- C. Nettoyez le trou :** éliminez toute la poussière et les débris à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur afin de garantir une fixation solide et sûre.
- D. Insérez la cheville :** enfoncez la cheville à expansion dans le trou à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elle affleure la surface.
- E. Installez la fixation :** placez l'objet que vous souhaitez fixer au-dessus du trou.
- F. Détendez et serrez :** insérez le boulon ou la vis, puis serrez dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant, la douille se détend contre la maçonnerie.
- G. Fixation finale :** utilisez une clé dynamométrique ou une clé à douille pour vous assurer que le boulon est bien serré afin d'obtenir une fixation solide et résistante.

Storage / Warnings / Contact

1. La durée de vie de ce système dépend de la manière dont il est manipulé. Veillez à le manipuler avec précaution lors du montage, du démontage et du stockage. **2.** Sécher soigneusement avant le stockage, car l'humidité peut réduire la durée de vie du produit. **3.** À des fins décoratives uniquement. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Risque de choc électrique, risque de strangulation. **4.** Ne pas immerger ce produit dans l'eau. Tenir à l'écart des sources de chaleur. **5.** La fiche du câble du démarreur à 3 broches n'est PAS étanche. **6.** Vérifier régulièrement les signes d'usure et de détérioration, cesser immédiatement l'utilisation en cas de dommage. Éliminez-les en conséquence. **7.** Les ampoules LED individuelles ne peuvent pas être remplacées. **8.** Pour toute information technique relative à ce produit, veuillez envoyer un courriel à Festive Lights Ltd à l'adresse contact@festive-lights.com. Nous nous efforçons de répondre dans les 2 jours ouvrables. Vous pouvez également contacter notre service d'assistance téléphonique au (01257) 792111. Ce service est disponible entre 9h00 et 17h00 du lundi au vendredi.



Pour plus d'informations sur les produits de la gamme ConnectPro®, y compris des conseils de dépannage et d'installation, scannez le code QR à gauche à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone portable. Un lien contextuel s'affichera alors et vous redirigera vers notre manuel en ligne le plus récent.

Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und um ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Hinweise sorgfältig vor Gebrauch Ihres neuen Produkts. Wir empfehlen, diesen Hinweiszettel sorgfältig aufzubewahren, so daß Sie auch in Zukunft nachschlagen können.

Allgemeine Information

1. Dieses Produkt ist Teil unseres 240-Volt-Anschlusssystems und sollte nur in Verbindung mit einem unserer ConnectPro-Starterkabel verwendet werden. **2.** Alle Produkte in diesem Sortiment werden mit wetterfesten, 2-poligen Steckern geliefert, die sich nahtlos mit allen Produkten in diesem Sortiment verbinden lassen. **3.** Überprüfen Sie die maximale LED-Anzahl und den Stromverbrauch dieses Produkts auf dem Leistungsschild und überschreiten Sie diese Werte nicht. **4.** Die Produkte dieser 240-V-Reihe entsprechen der Schutzart IP65 und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. **5.** Dieses hochwertige, anschlussfähige System ist für den kommerziellen Einsatz geeignet und verwendet langlebige Gummikabel und eine innovative Technologie zur Abdichtung der Glühbirnen, so dass diese Leuchten auch wechselhaften Wetterbedingungen und längerem Außeneinsatz standhalten.

Vor Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden oder Mängel, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen, und stellen Sie sicher, dass alle Wasserdichtungen (Gummi-"O"-Ringe) vorhanden sind. **2.** Testen Sie vor der Installation, ob alle Produkte korrekt funktionieren. (Festive Lights Ltd. übernimmt keine Kosten im Zusammenhang mit der Vor-/Neuinstallation). **3.** Dieses Produkt DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN; wenn eine Veränderung vorgenommen wird, z. B. das Abschneiden/Verlängern von Kabeln oder die Verwendung einer anderen Stromquelle als der mitgelieferten, erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher werden. **4.** Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät an eine normale 230-Volt-Steckdose anschließen und schalten Sie es NICHT ein, bevor alle Anschlüsse sicher sind. Verlegen Sie die Kabel sorgfältig, um eine Stolperfalle zu vermeiden.

Montage & Aufbewahrung

1. Vor der Installation sollten Sie alle Leuchten zusammen testen und überprüfen, ob alle Anschlüsse sicher sind. **2.** Schließen Sie das Netzteil an eine normale 230-V-Steckdose an und schalten Sie es erst ein, wenn alle Anschlüsse hergestellt sind. **3.** Stecken Sie das Stromkabel/Starterkabel immer in Innenräumen oder in eine geeignete wetterfeste Steckdose, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. **4.** Dieses Produkt wird mit zwei Befestigungssätzen geliefert. Der erste Satz ist für die Montage an Laternenmasten (an Straßenkreuzungen) vorgesehen und enthält verstellbare Aufhängebügel zur Befestigung der Silhouette am Laternenmast. Der zweite Satz ist für die Wandmontage bestimmt und enthält Spreizdübel, die sich am besten für die Befestigung in Beton, Ziegel oder Mauerwerk eignen. Wenn Sie das Produkt an einer anderen Oberfläche anbringen möchten, empfehlen wir Ihnen, Schrauben zu kaufen, die für das jeweilige Material geeignet sind.

Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung

- Anleitung für die Anbringung an Straßenlaternen

Verwendung der mitgelieferten verstellbaren Aufhängevorrichtungen: **1.** Positionieren Sie die Silhouette in der gewünschten Höhe am Laternenpfahl. **2.** Hängen Sie die Vorrichtungen in die Befestigungspunkte an der Silhouette ein. **3.** Ziehen Sie die Vorrichtungen fest, um das Motiv sicher zu befestigen. **Verwendung**

zusätzlicher Kabelbinder: Für zusätzliche Stabilität können zusätzliche, für den Außenbereich geeignete

Kabelbinder verwendet werden, um den Rahmen direkt am Pfahl zu befestigen. **Positionierung:** Achten Sie darauf, dass das Motiv zur Straße oder zum primären Sichtbereich zeigt.

- Anleitung für die Wandmontage

- A. Positionieren Sie den Stern:** Placez la silhouette contre le mur et marquez l'emplacement des huit œillets de fixation.
- B. Bohren Sie das Loch:** Bohren Sie mit einem Bohrhämmer und einem Steinbohrer ein Loch, das etwas tiefer als die Länge des Dübels ist und dem Durchmesser der Spreizhülse entspricht.
- C. Reinigen Sie das Loch:** Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger, um einen festen und sicheren Halt zu gewährleisten.
- D. Setzen Sie den Dübel ein:** Schlagen Sie den Spreizdübel mit einem Hammer in das Loch, bis er bündig mit der Oberfläche abschließt.
- E. Befestigen Sie die Halterung:** Platzieren Sie das zu befestigende Objekt über dem Loch.
- F. Ausdehnen und festziehen:** Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest. Beim Drehen dehnt sich die Hülse gegen das Mauerwerk aus.
- G. Endgültige Sicherung:** Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel oder Steckschlüssel, um sicherzustellen, dass die Schraube vollständig angezogen ist, damit eine sichere und belastbare Befestigung entsteht.

Lagerung / Warnungen / Kontaktinformationen

1. Die Lebensdauer dieses Systems hängt von der Art und Weise ab, in der es gehandhabt wird. Achten Sie auf eine sorgfältige Handhabung bei der Montage, Demontage und Lagerung. **2.** Trocknen Sie es vor der Lagerung gründlich ab, da Feuchtigkeit die Lebensdauer verkürzen kann. **3.** Dieses Produkt ist ausschließlich zu Dekozwecken hergestellt. Bitte halten Sie es von Kindern und Tieren fern. Gefahr von Stromschlag und Strangulierung. **4.** Dieses Produkt kann nicht unter Wasser verwendet werden. Bitte halten Sie es ebenfalls von jeglicher Art von direkter Hitze fern. **5.** Wenn das Starter-Kabel im Außenbereich angeschlossen ist, stellen Sie bitte sicher, dass die Steckdose im Außenbereich vollständig wasserfest ist. **6.** Wenn das Produkt beschädigt wird, ist es dementsprechend zu entsorgen. LED Lichter können nicht ersetzt werden. **7.** Die verwendeten LED-Lampen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, sie zu reparieren oder zu ersetzen. **8.** Bei technischen Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Festive Lights Ltd, contact@festive-lights.com (in englischer/deutscher Sprache). Wir antworten innerhalb von 2 Werktagen (in englischer/deutscher Sprache). Alternativ können Sie uns montags bis freitags auch telefonisch unter +44 1257 792111 von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr (deutsche Zeit) erreichen (in englischer Sprache).



Weitere Informationen zu den Produkten dieser ConnectPro®-Reihe, einschließlich Tipps zur Fehlerbehebung und Installation, erhalten Sie, indem Sie den QR-Code auf der linken Seite mit Ihrer Handkamera scannen. Daraufhin erscheint ein Popup-Link, über den Sie zu unserem aktuellen Online-Handbuch gelangen.